




PTC

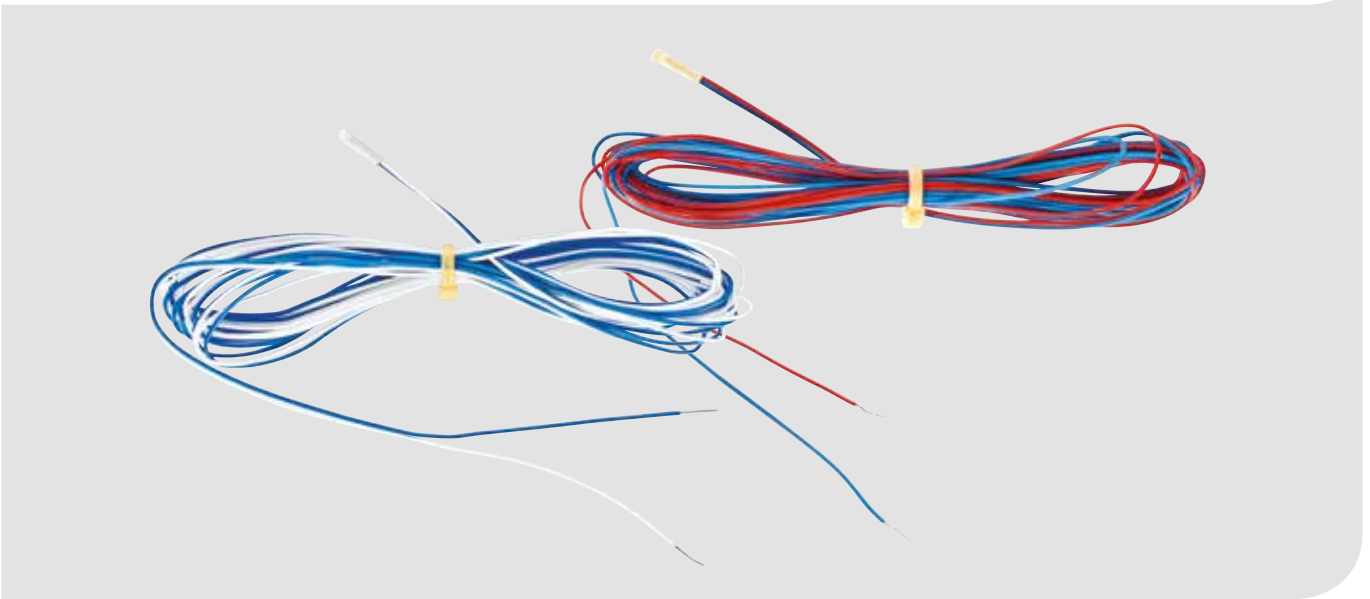


Technická Specifikace

- Určené k regulaci teploty vinutí transformátorů a motorů
- Souladu s normami DIN 44081 a 44082
- Teplotní rozsah: 60 °C až 190 °C
- Vysoká citlivost
- Kabel v PTFE (standardně 3 m), další délky na vyžádání
- Ø senzoru: 3 mm
- Průřez kabelu: 0,14 mm²
- Dielektrická pevnost Ueff 2500V

Technical Specifications

- Designed to control the temperature of the windings of transformers and motors
- In accordance with DIN 44081 and 44082 rules
- Response temperature: from 60°C to 190°C
- Fast response type
- Cable in PTFE (std 3 m) further lengths on request
- Ø of the sensor: 3 mm
- Lead cross-section: 0,14 mm²
- Dielectric test Ueff 2500V

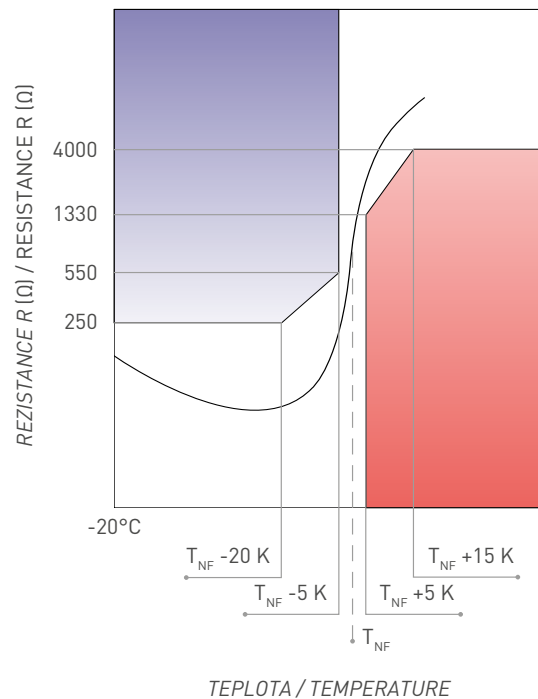

Kód barev kabelů | Cables colour coding

60	70	80	90	100	105	110	115	120	125	130
BÍLÁ WHITE	BÍLÁ WHITE	BÍLÁ WHITE	ZELENÁ GREEN	ČERVENÁ RED	MODRÁ BLUE	HNĚDÁ BROWN	MODRÁ BLUE	ŠEDÁ GRAY	ČERVENÁ RED	MODRÁ BLUE
ŠEDÁ GRAY	HNĚDÁ BROWN	BÍLÁ WHITE	ZELENÁ GREEN	ČERVENÁ RED	ŠEDÁ GRAY	HNĚDÁ BROWN	ZELENÁ GREEN	ŠEDÁ GRAY	ZELENÁ GREEN	MODRÁ BLUE
135	140	145	150	155	160	165	170	180	190	
ČERVENÁ RED	BÍLÁ WHITE	BÍLÁ WHITE	ČERNÁ BLACK	MODRÁ BLUE	MODRÁ BLUE	MODRÁ BLUE	BÍLÁ WHITE	BÍLÁ WHITE	ČERNÁ BLACK	
HNĚDÁ BROWN	MODRÁ BLUE	ČERNÁ BLACK	ČERNÁ BLACK	ČERNÁ BLACK	ČERVENÁ RED	HNĚDÁ BROWN	ZELENÁ GREEN	ČERVENÁ RED	HNĚDÁ BROWN	